


1. На пульте нажимаем кнопку с изображением шестеренки




2. На экране тоже выбираем шестеренку “Все настройки”



3. В меню выбираем “Каналы” (изображение спутниковой антенны)

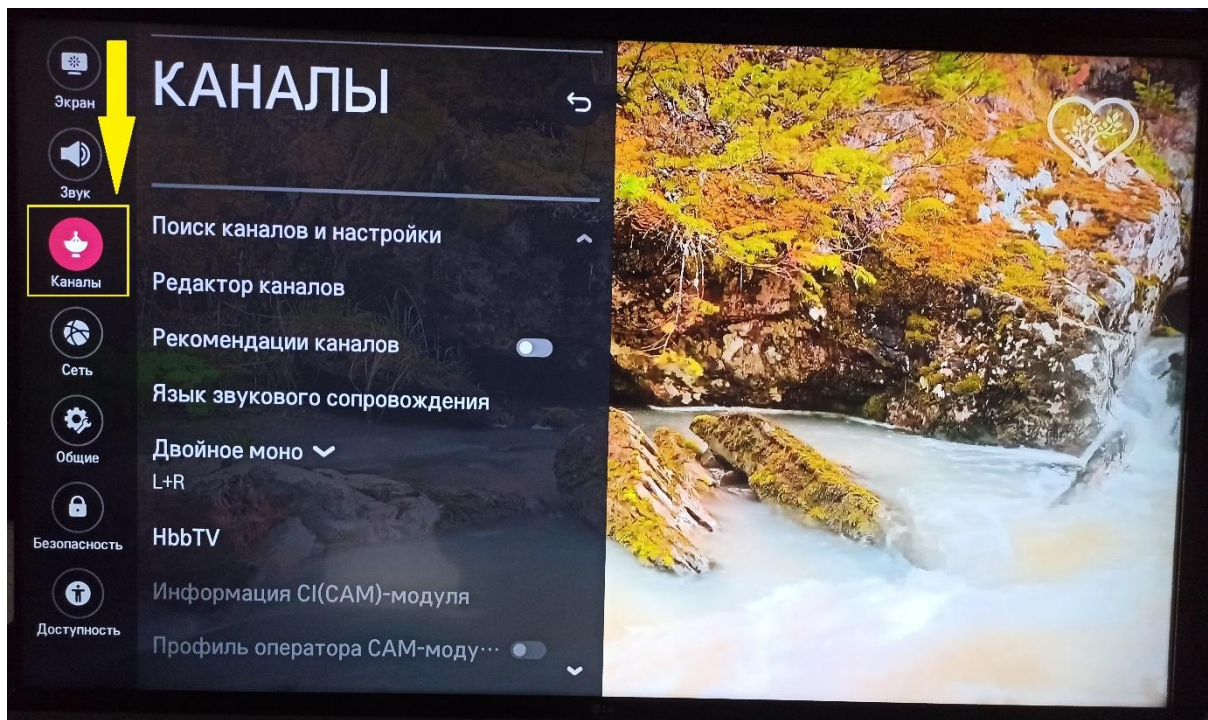

4. В открывшемся меню “Поиск каналов и настройки”

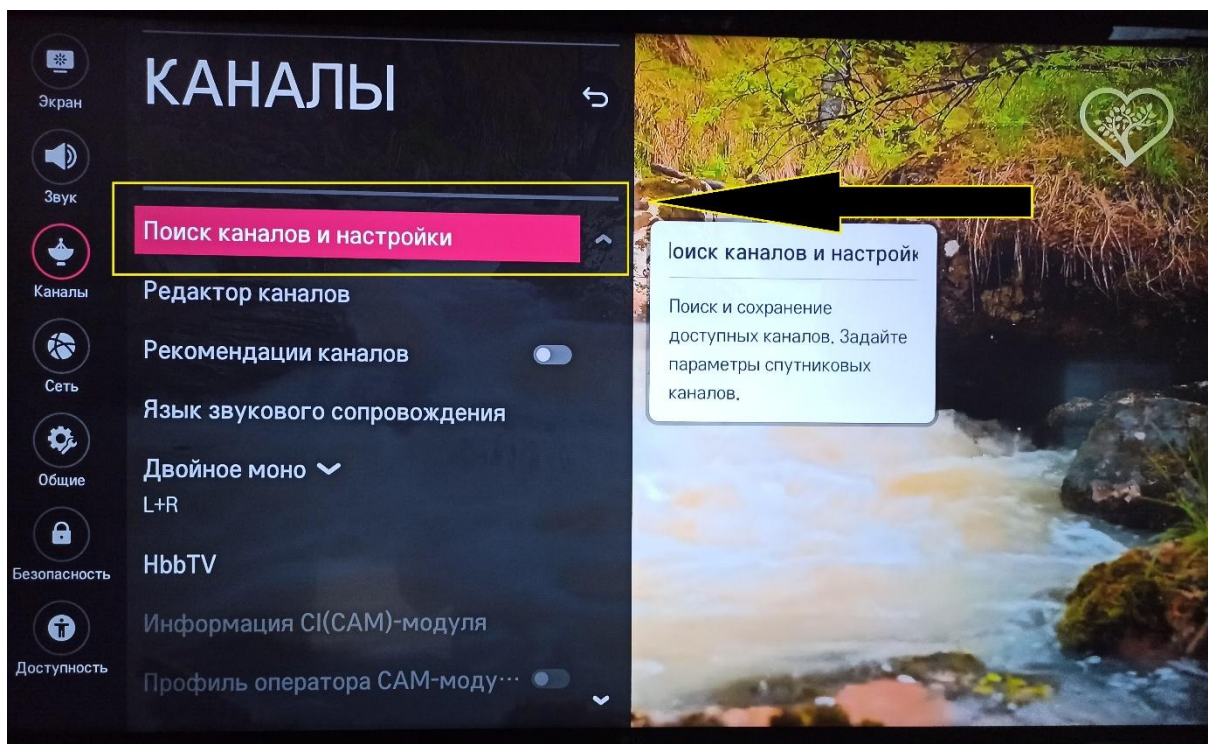

5. Далее выбираем “Автопоиск”

ПОИСК КАНАЛОВ

Автопоиск

Ручной поиск


Режим приёма ▾

Каб.ТВ(DVB-C и Аналог)

Обновление списка каналов

Тест сигнала

6. Ставим галочку напротив **“Каб.ТВ (DVB-C и Аналог)”**, после спускаемся вниз и жмем кнопку **“Далее”**

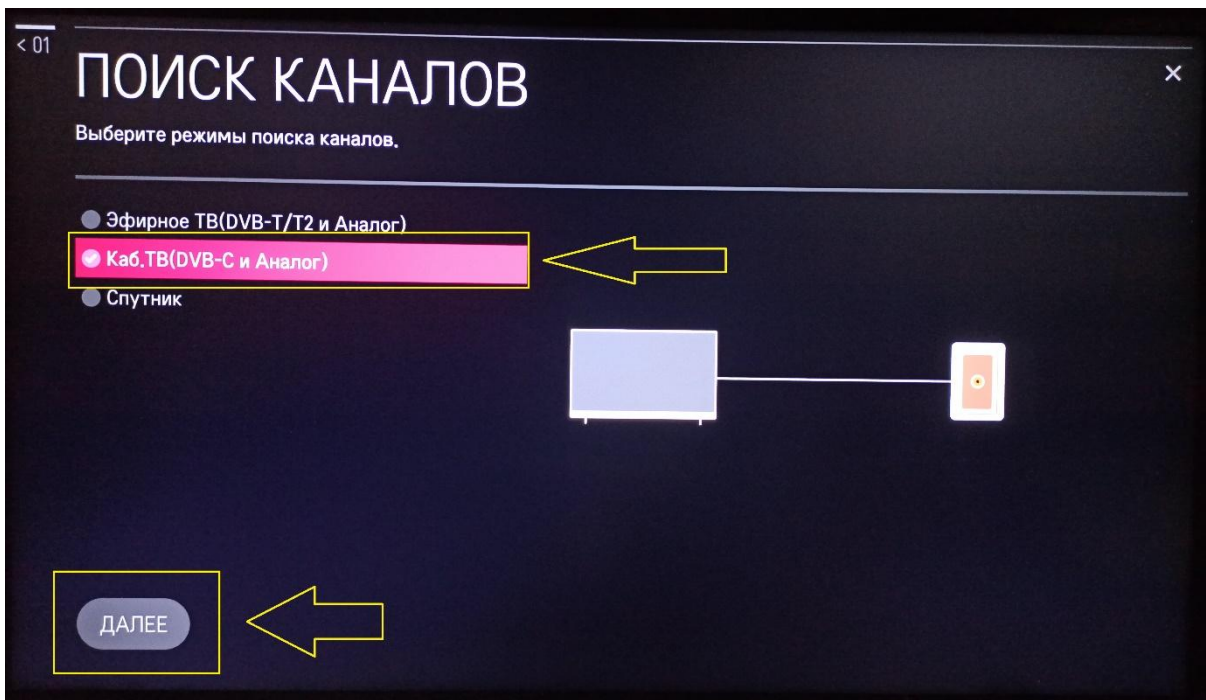

7. Выбираем **“Другие операторы”**, жмём **“Далее”**

< 02

ПОИСК КАНАЛОВ

Выберите оператора кабельного ТВ.

Другие операторы

OnLine/Ростелеком

Ростелеком (СПб)

Кабинет ТВ


ДОМ.ru

АКАДО Телеком

МТС

Уфанет

ДАЛЕЕ



8. Оставляем параметры настройки, как на картинке и снова жмём “Далее”

< 03

ПОИСК КАНАЛОВ

Настройки кабельного ТВ.

Тип ▾

Быстрый поиск

Частота (кГц)

538000

Симв. Скорость (кС/с)

Авто

Модуляция ▾

Авто

ID сети ▾

Авто

СБРОС

ДАЛЕЕ


9. В следующем меню галочки НЕ СТАВИМ (без галочек) и жмём “Далее”

< 04


ПОИСК КАНАЛОВ

Задайте параметры поиска каналов кабельного ТВ.

- Только цифровые
- Пропуск кодированных каналов




ДАЛЕЕ



10. Ждем когда линия достигнет 100% и жмем кнопку “Готово”

ПОИСК КАНАЛОВ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК ЗАВЕРШЕН




Каб.Цифр.ТВ
Каб.Цифр.радио
Каб.ТВ (Аналог)

Найдено каналов: 342
Найдено каналов: 19
Найдено каналов: 56



TR Не прерывая просмотр нажмите кнопку LIST на пульте ДУ для просмотра программы телепередач на других каналах.



Поздравляем, всё готово!