



## Настройка телевизоров Samsung

1. Зайдите в Меню телевизора
2. Выберите пункт меню **"Трансляция"**
3. Выберите пункт **"Параметры автонастройки"**

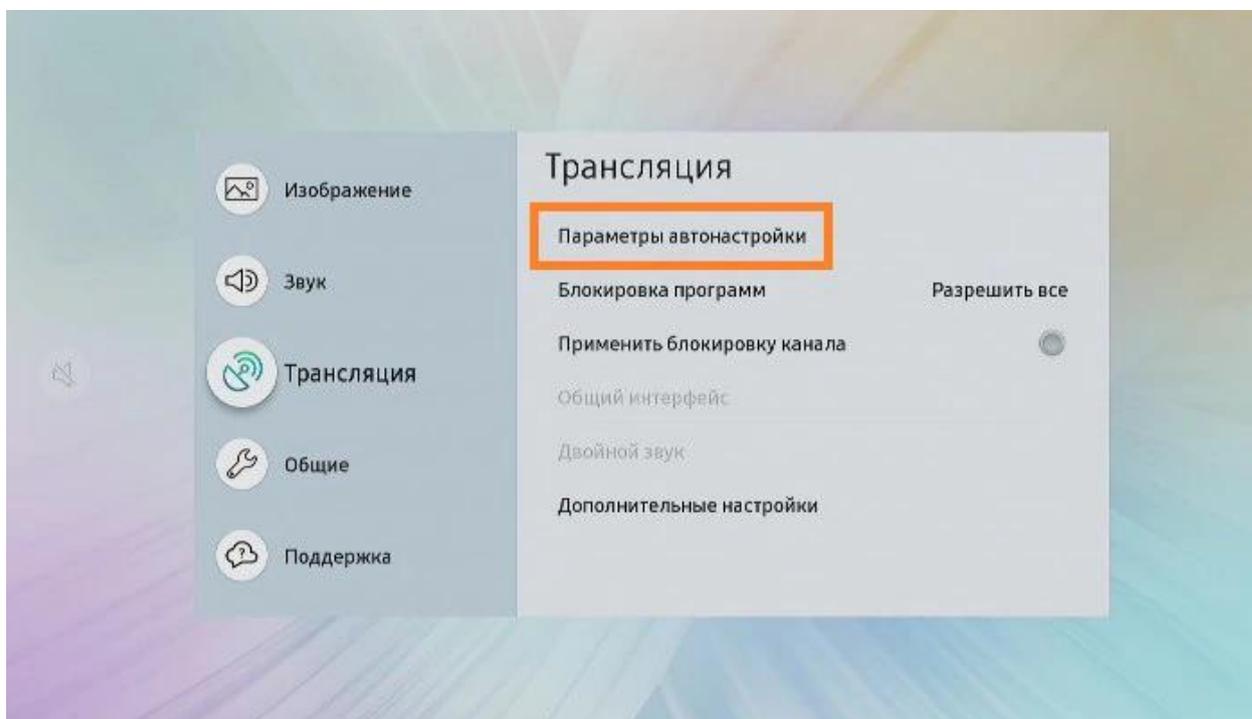

4. Выберите пункт **"Кабельные параметры поиска"**

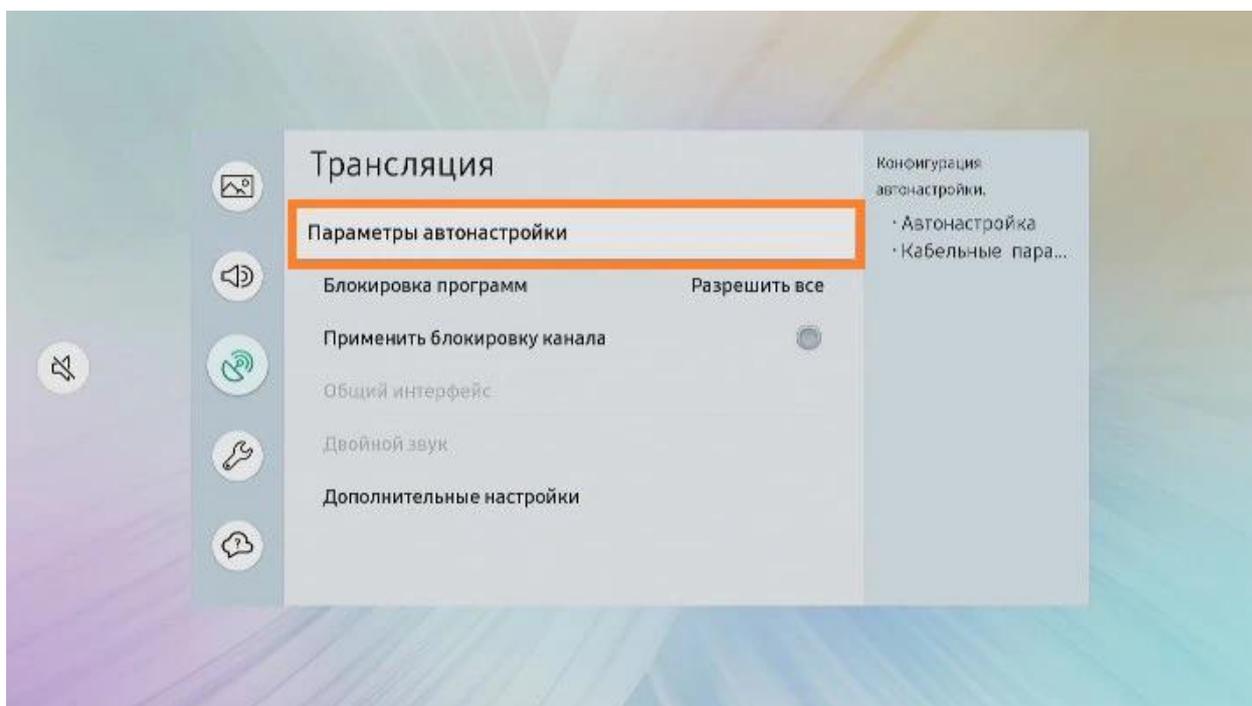


5. Введите данные, необходимые для поиска:

Начальная частота: 354000

Конечная частота: 442000

Модуляция: Авто или 128 QAM

Скорость передачи: 7000

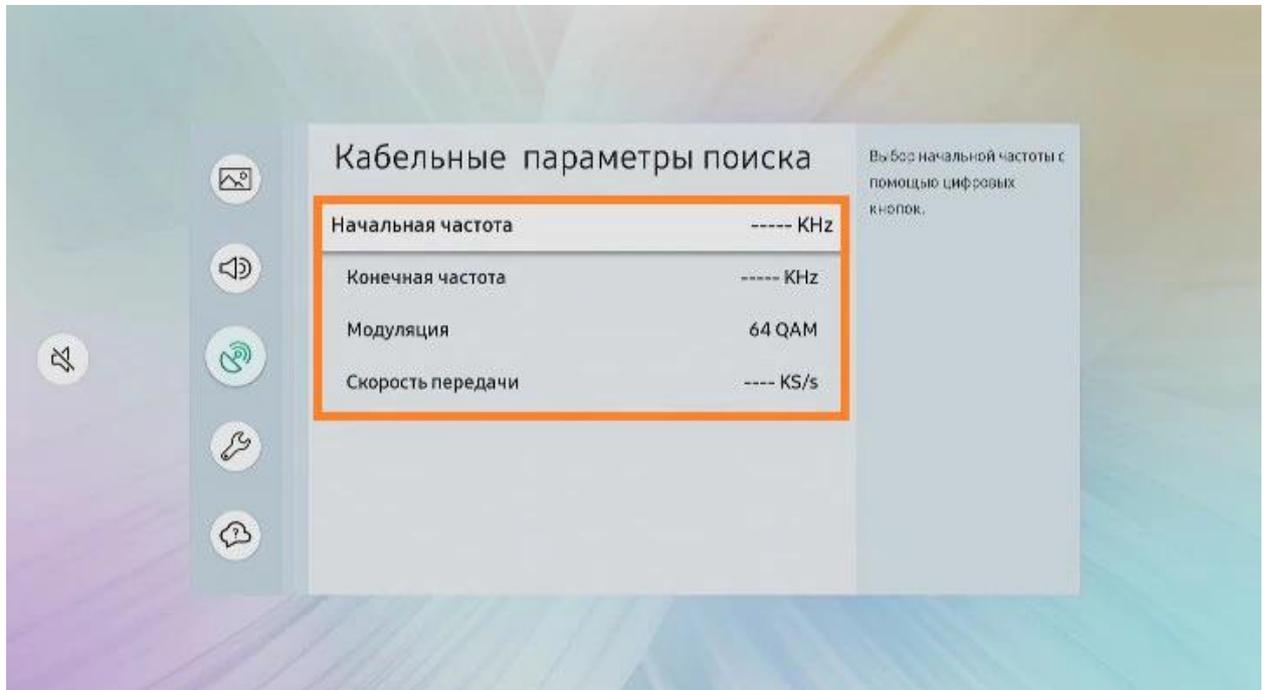

6. Вернитесь в автонастройку, запустите **"Сканирование"** и дождитесь его окончания.

Антенна: Кабель

Тип канала: цифровой и аналоговый

Выбор оператора: Другие

Режим поиска: Сеть

# Сканирование каналов

Выберите каждый элемент и настройте его. Затем выберите Сканирование для поиска каналов.

Выберите Сканирование для поиска каналов.

Антенна

Кабель

Тип канала

Цифровой и аналоговый

Выбор оператора

Другие

Режим поиска

Сеть

Сканирование

Поздравляем, всё готово!