



1. На пульте нажимаем клавишу «**Menu**».


2. В появившемся меню выбираем пункт «**Каналы**» и нажимаем «**OK**» на пульте.

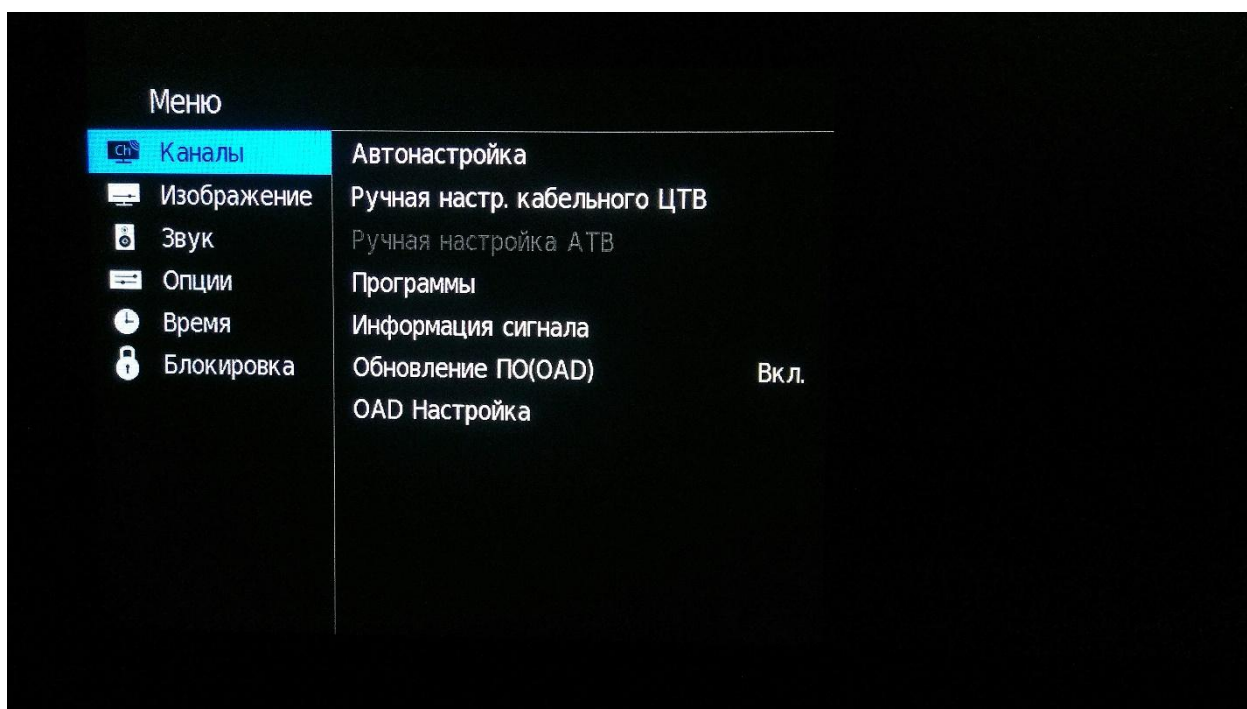


3. Далее выбираем «**Автонастройка**» и снова ждем «**OK**» на пульте.

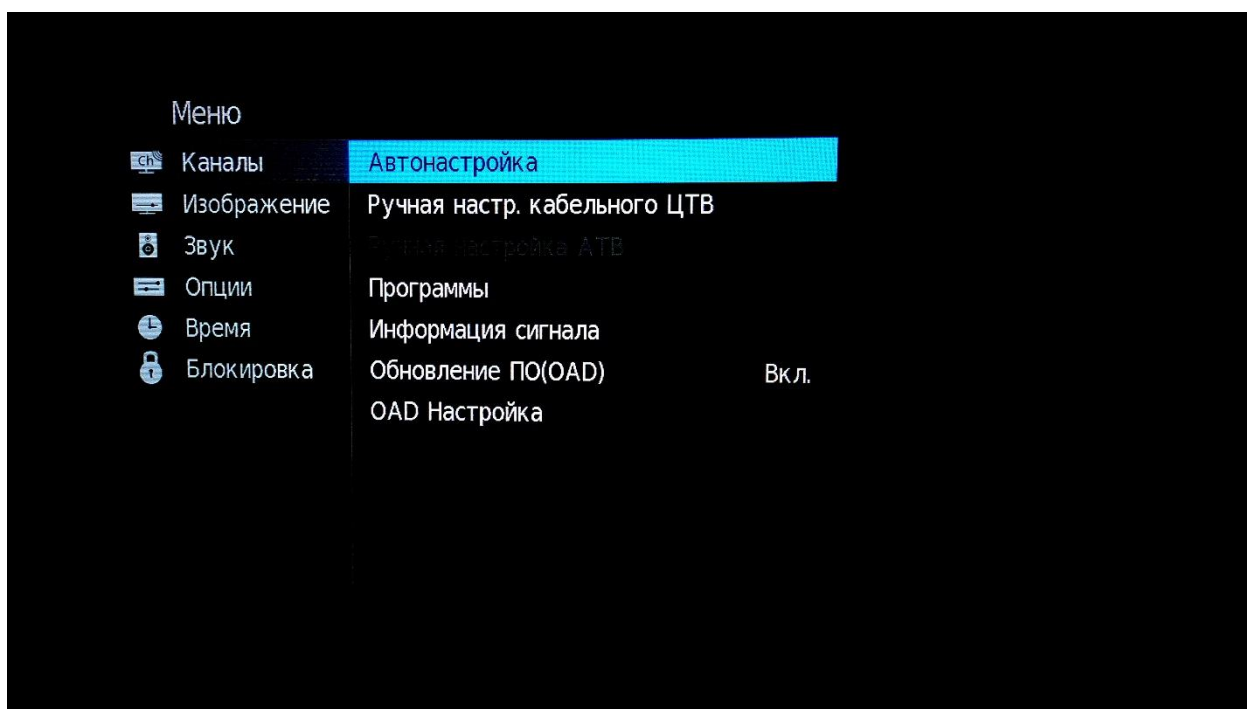


4. В списке справа выбираем «**DVB-C**».

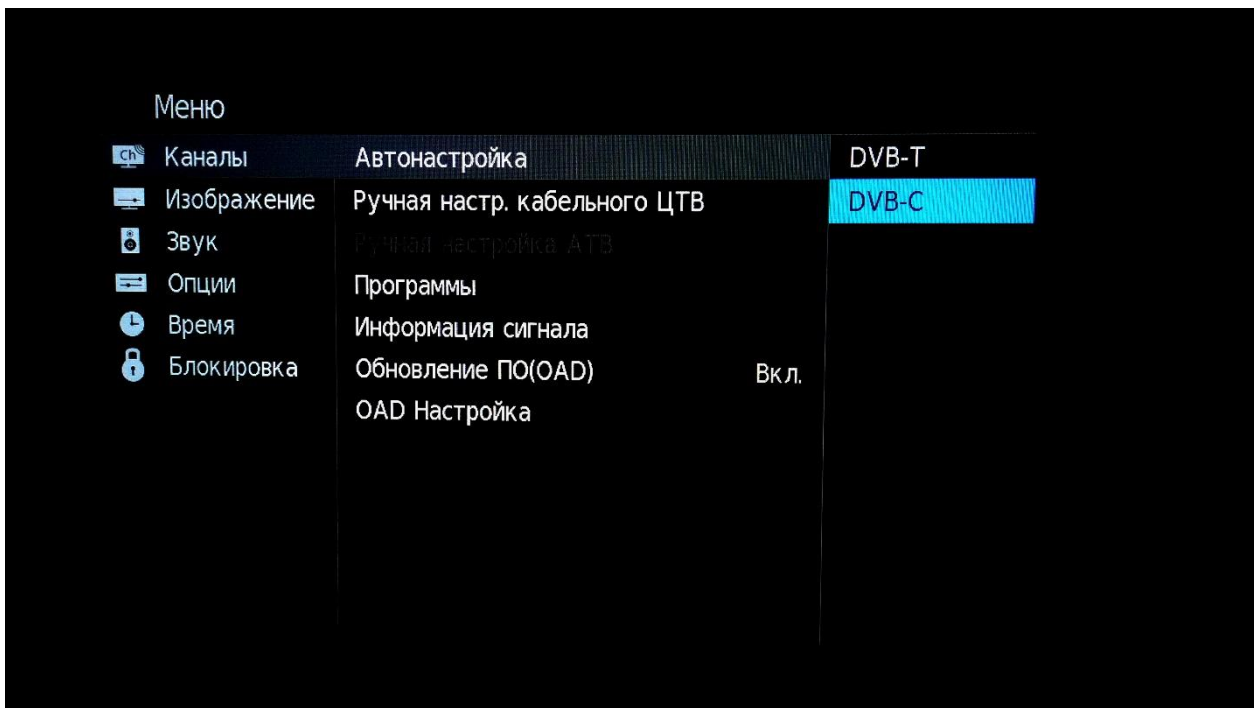


5. В появившемся окне стрелками на пульте «влево» или «вправо» выбираем **«Полный»**. Пункт **«Символьная скорость»** оставляем **«Авто»** и нажимаем на пульте «ОК».

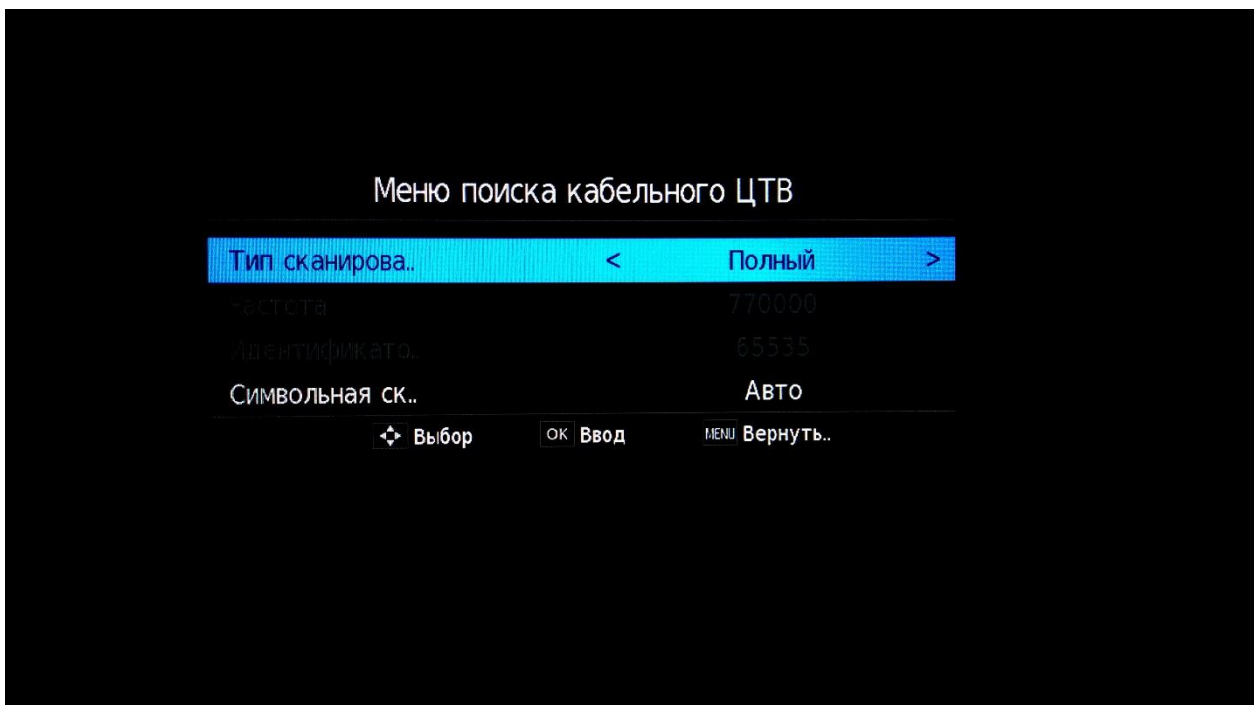

6. В следующем меню, в верхней строке стрелками «влево» или «вправо» выбираем **«Тип настройки» — «ЦТВ»**.

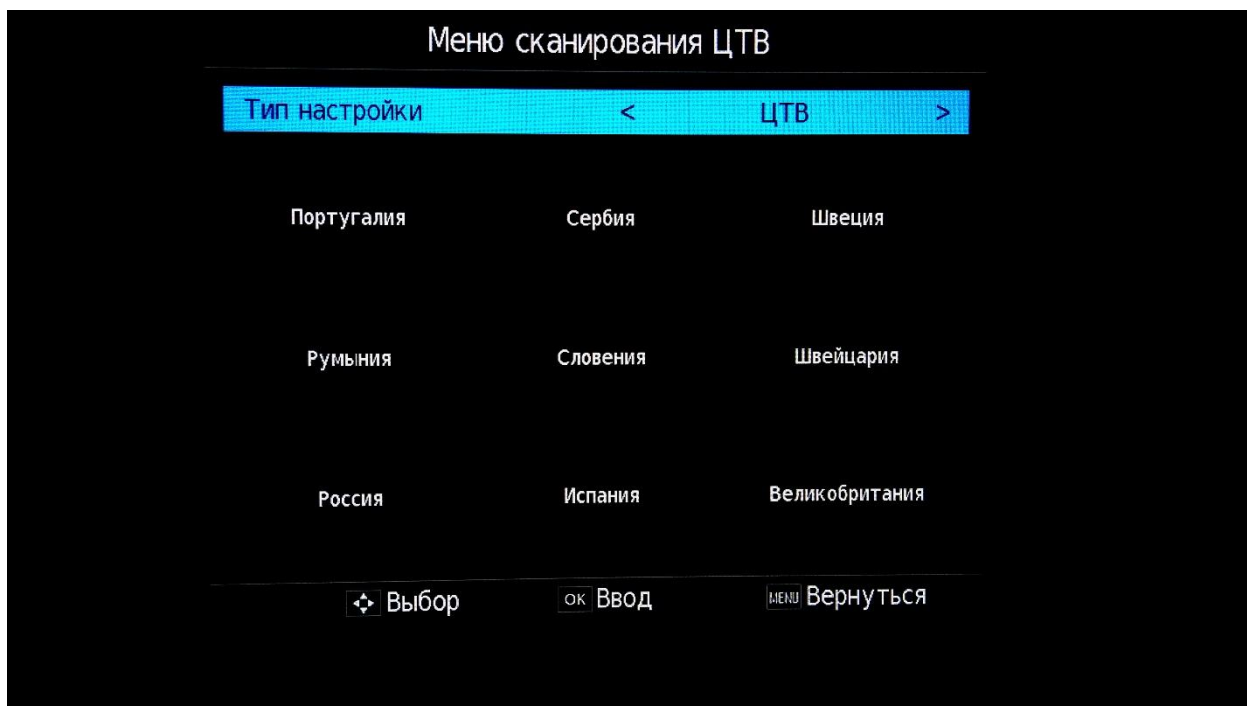

7. Далее, с помощью стрелки «вниз» на пульте, выбираем страну «**Россия**» и нажимаем клавишу «**OK**» на пульте.

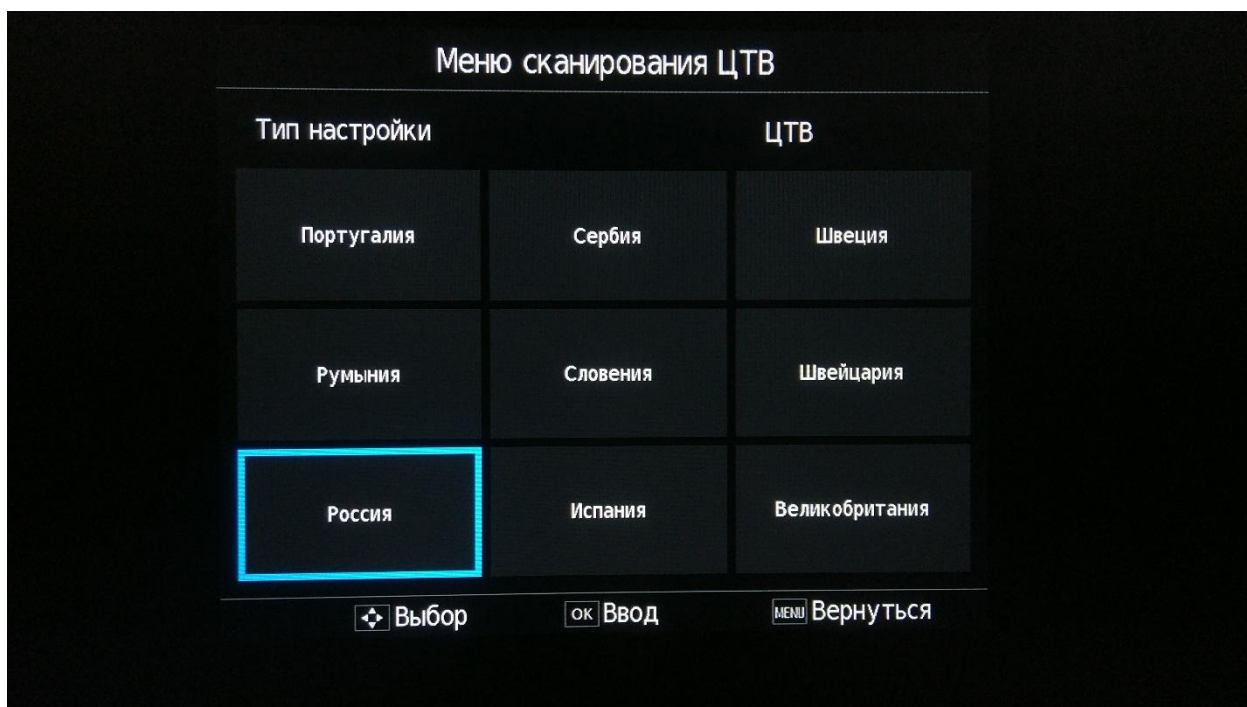

8. Ждем пока строка «**Ход выполнения**» заполнится и отобразится «100%».

## Автонастройка

Найдено	АТВ	0 программ(ы)
	ЦТВ	0 программ(ы)
	Радио	0 программ(ы)
	Данные	0 программ(ы)

Ход выпол.  1%

Freq 62.0 (DTV)

Отмена

Поздравляем, всё готово!