


1. Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку «**Menu**» и в разделе «**Настройка**» установите следующие значения:

- Страна: **Германия** (В случае неудачной настройки выберите Бельгию или Россию);
- Вход ант./каб.: **Кабель**;

После этого переходите к пункту **Автомат. Настройка**.

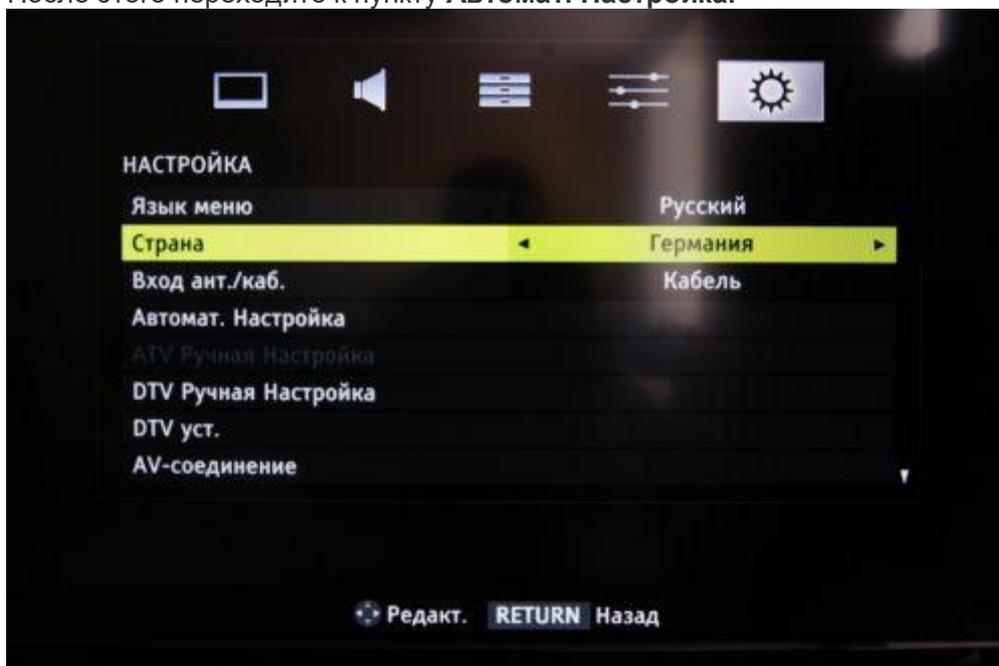

2. Введите режим настройки «DTV» и установите параметры поиска:

- Тип сканирования: **полное**;
- Частота (начальная частота): **354000**;
- Конечная частота: **442000** ;
- Модуляция: **128 QAM**;
- Символьная скорость: **7000**;
- ID сети: **авто**.


В зависимости от модели телевизора и выбранной страны, некоторые параметры вводить не нужно.



3. После поиска каналов необходимо **настроить внутренние часы телевизора и язык аудио**. Для этого вернитесь в главное меню и в разделе «**Настройка**» выберите пункт «**DTV уст.**».




4. Задайте время в пункте «**Уст. местного времени**».

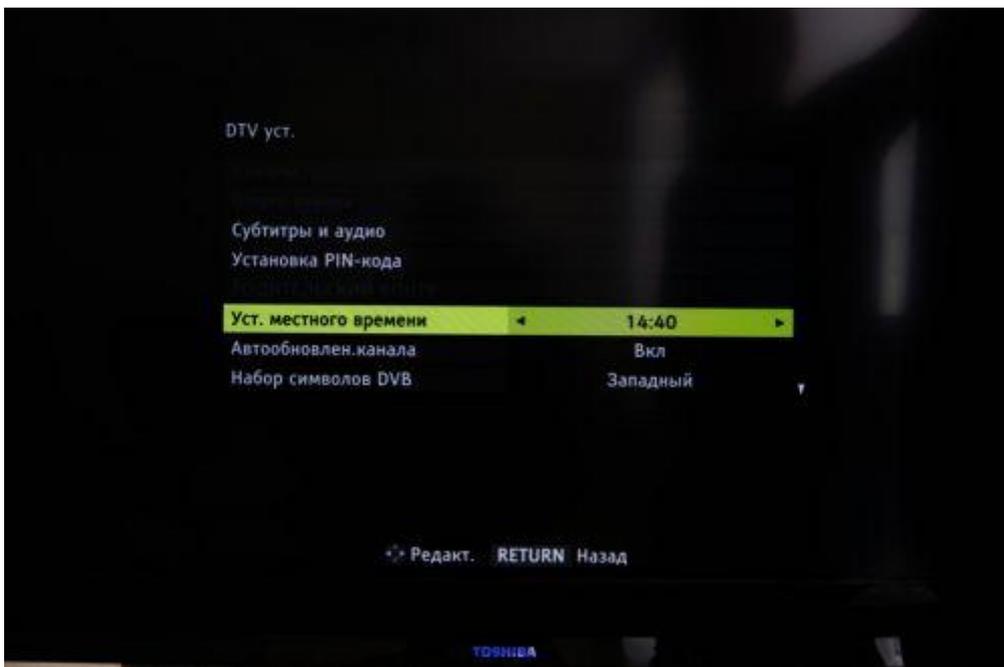

5. Для настройки аудио выберите пункт «**Субтитры и аудио**».



6. Выставьте следующие параметры – **Основной язык аудио: Русский**.

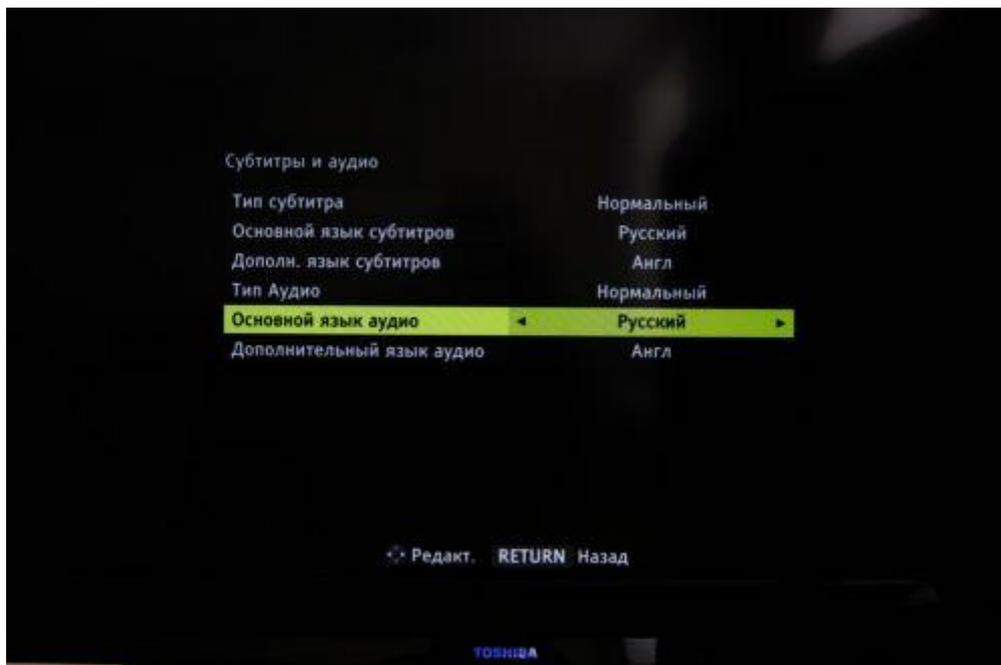

Поздравляем, всё готово!